



Nástenná jednotka

FTXF-E + RXF-E

sensira

DAIKIN



Aplikácia Onecta
(voliteľná)




Energeticky úsporná
prevádzka počas
pohotovostného
režimu

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a príjemný komfort

- › Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- › Aplikácia Onecta (voliteľná)

- › Tichá prevádzka
- › Vďaka chladivu R-32 nižší dopad na životné prostredie

FTXF-E + RXF-E

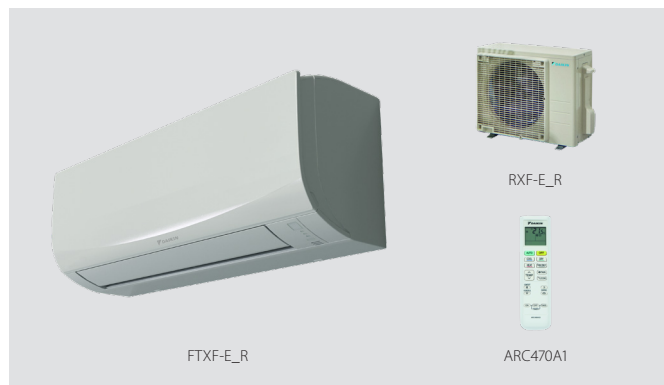

Indoor unit		FTXF	20E	25E	35E	42E	
Rožmery	Jednotka VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	286 x770 x225				
Hmotnosť	Jednotka	kg	8,00		8,50	9,00	
Air filter	Type		Demontovateľný/Umývateľný				
Ventilátor	Prietok vzduchu	Tichá prevádzka/ Nízka/Stredný/ Vysoké/Super vysoká	m ³ /min	4,3 /6,0 /8 /9,8 /-	4,3 /6,2 /8 /10,0 /-	4,4 /6,4 /8 /11,5 /-	4,9 /6,9 /9 /12,6 /-
	Kúrenie	Tichá prevádzka/ Nízka/Stredný/ Vysoké/Super vysoká	m ³ /min	5,3 /6,2 /8,3 /10,4 /-	5,3 /6,4 /8,4 /10,4 /-	5,3 /6,5 /8,6 /11,9 /-	5,2 /6,7 /8,8 /12,8 /-
Akus. výkon	Chladienie		dB	53,0	54,0	59,0	
	Kúrenie		dB	55,0	56,0	59,0	
Hladina akustického tlaku	Tichá prevádzka/Nízka/ Men./Vysoké/Super vysoká		dB	20,0 /25,0 /-/39,0 /-	20,0 /26,0 /-/40,0 /-	20,0 /27,0 /-/43,0 /-	22,0 /30,0 /-/45,0 /-
	Kúrenie	Sálavé teplo/Tichá prevádzka/Nízka/ Men./ Vysoké/Super vysoká	dB	-/21,0 /28,0 /-/39,0 /-	-/21,0 /28,0 /-/40,0 /-	-/21,0 /29,0 /-/40,0 /-	-/22,0 /28,0 /-/44,0 /-
Riadiace systémy	Infrared remote control			ARC470A1			
	Wired remote control			BRC073A1			
Napájanie	Phase/Frekvencia/Napätie	Hz/V		1~/50 /220-440			
Pripojenia potrubia	Drain			18			


Chladienie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m | Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) | Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch

Outdoor unit		RXF	20E	25E	35E	42E
Rožmery	Jednotka VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	556 x740 x343			
Hmotnosť	Jednotka	kg	24,0			28,0
Akus. výkon	Chladienie		dB	-		
	Kúrenie		dB	-		
Hladina akustického tlaku	Nízka/Men./Vysoké		dB	-/46,0		-/48,0
	Kúrenie	Nízka/Men./Vysoké	dB	-/47,0		-/48,0
Operation range	Okolité teplota	Min.~Max.	°CDB	-10 ~48		
	Kúrenie	Okolité teplota	°CWB	-15 ~18		
Chladiace médium	Typ			R-32		
	GWP			675,0		
	Charge		kg	0,420 /-	0,550 /-	0,750 /-
Pripojenia potrubia	Kvapalina OD		mm	6		
	Plyn OD		mm	9,50		
	Dĺžka potrubia	Max. OU - IU	m	20		
	Úroveň hladiny	IU - OU Max.	m	12,0		
	Dodatočná náplň chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)		
Napájanie	Phase/Frekvencia/Napätie	Hz/V		1~/50 /220-240		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A		16		

Obsahuje fluórovane sklenikové plyny | Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch | Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese

Efficiency data		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E
Chladiaci výkon	Min. / Nom. ot. / Max.	kW	1,3 / 2,00 / 2,4	1,3 / 2,50 / 2,8	1,3 / 3,30 / 3,8	1,4 / 4,20 / 4,3
Vykurovací výkon	Min./Nom. ot./Max.	kW	1,30 /2,40 /3,30	1,30 /2,80 /3,70	1,30 /3,50 /4,40	1,40 /4,60 /5,00

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. s.r.o. · Galvaniho 15/C · 821 04 Bratislava · SK · <https://www.daikin.sk/>



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programov ECP pre jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Spoločnosť Daikin Applied Europe S.p.A. sa podieľa na programoch ECP pre certifikáciu kvapalného chladiva (LCP) a teplovodných tepelných čerpadiel. Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com

10/2023

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalného chladiva (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbových klimatizačných zariadení (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com. Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/ alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov.

