

# Nástenná jednotka

CTXF-C + 3MXF-A9



Energeticky úsporná  
prevádzka počas  
pohotovostného režimu



Online ovládač

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a  
príjemný komfort


- › Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri  
chladení
- › Onecta (voliteľná)

- › Tichá prevádzka
- › Vďaka chladivu R-32 nižší dopad na životné  
prostredie

# Nástenná jednotka

Nástenná jednotka pre nízku spotrebu energie a príjemný komfort

- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení a A++ pri vykurovaní vďaka najnovšej technológii a zabudovanej inteligencii
- Onecta (voliteľná): ovládate vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- K 1 multi vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 2 vnútorné jednotky; všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase
- Tichá prevádzka znížená na 21 dBA
- Výberom produktu s R-32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti

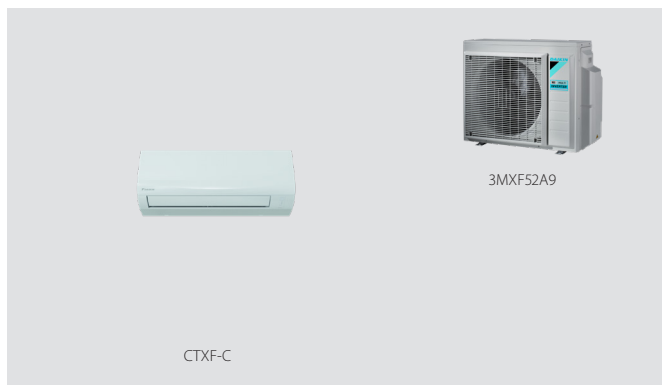

Vnútorná jednotka			CTXF	25C	35C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	286 x770 x225	
Hmotnosť	Jednotka		kg	8,50	9,00
Vzduchový filter	Type			Demontovateľný/Umývateľný	
Ventilátor	Prietok vzduchu	Tichá prevádzka/ Nízka/Stredná/ Vysoká/Super vysoká	m <sup>3</sup> /min	4,4 /6,1 /8 /10,1 /-	
		Kúrenie	Tichá prevádzka/ Nízka/Stredná/ Vysoká/Super vysoká	m <sup>3</sup> /min	5,3 /6,7 /8,6 /10,3 /-
Akus. výkon	Chladienie		dBA	55,0	
	Kúrenie		dBA	55,0	
Hladina akustického tlaku		Tichá prevádzka/Nízka/ Men./Vysoká/Super vysoká	dBA	20,0/26,0 /-/40,0 /-	
	Kúrenie	Sálavé teplo/Tichá prevádzka/Nízka/Men./ Vysoká/Super vysoká	dBA	- /21,0 /28,0 /-/40,0 /-	
Riadiace systémy	IČ ovládač			ARC470A1	
	Káblový ovládač			BRC073A1	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50 /220-440	
Pripojenia potrubia	Kondenz			18	

Vonkajšia jednotka			3MXF	3MXF52A9	3MXF68A9
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	734 x974 x401	
Hmotnosť	Jednotka		kg	57	62
Akus. výkon	Chladienie		dBA	-	
	Kúrenie		dBA	-	
Hladina akustického tlaku		Nízka/Men./Vysoká	dBA	- /46,0 /-	
	Kúrenie	Nízka/Men./Vysoká	dBA	- /47,0 /-	
Prevádzkový rozsah	Okolité teplo	Min.~Max.	°CDB	-10 ~46	
	Kúrenie	Okolité teplo	°CWB	-15 ~18	
Chladiace médium	Typ			R-32	
	GWP			-	
	Náplň		kg/	1,80 /1,22	
Pripojenia potrubia	Kvapalina OD		mm	-	
	Plyn OD		mm	-	
	Dĺžka potrubia	Max. OU - IU	m	25 (1)	
	Úroveň prevýšenia	IU - OU Max.	m	15,0	
	Dĺžka potrubia	Systém Bez náplne	m	30	
	Celková dĺžka potrubia	Systém Skutočná	m	50	
	Dodatočná náplň chladiiva		kg/m	0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 30m)	
Napájanie	Phase/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50 /220-240	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	-	

(1) Pre jednu miestnosť | Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese | Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch | Obsahuje fluórovane sklenikové plyny